



## Abbildung Waagerechte Montage der Ridgewood Fassadenelemente

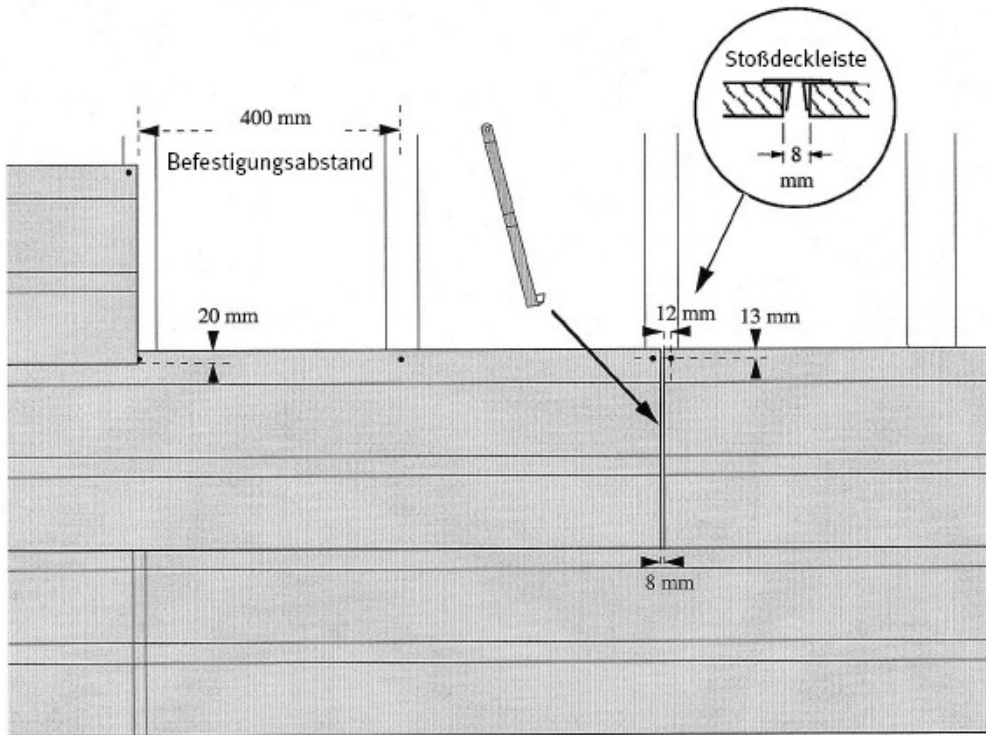

## Abbildung senkrechte der Ultra-Plank Fassadenelemente

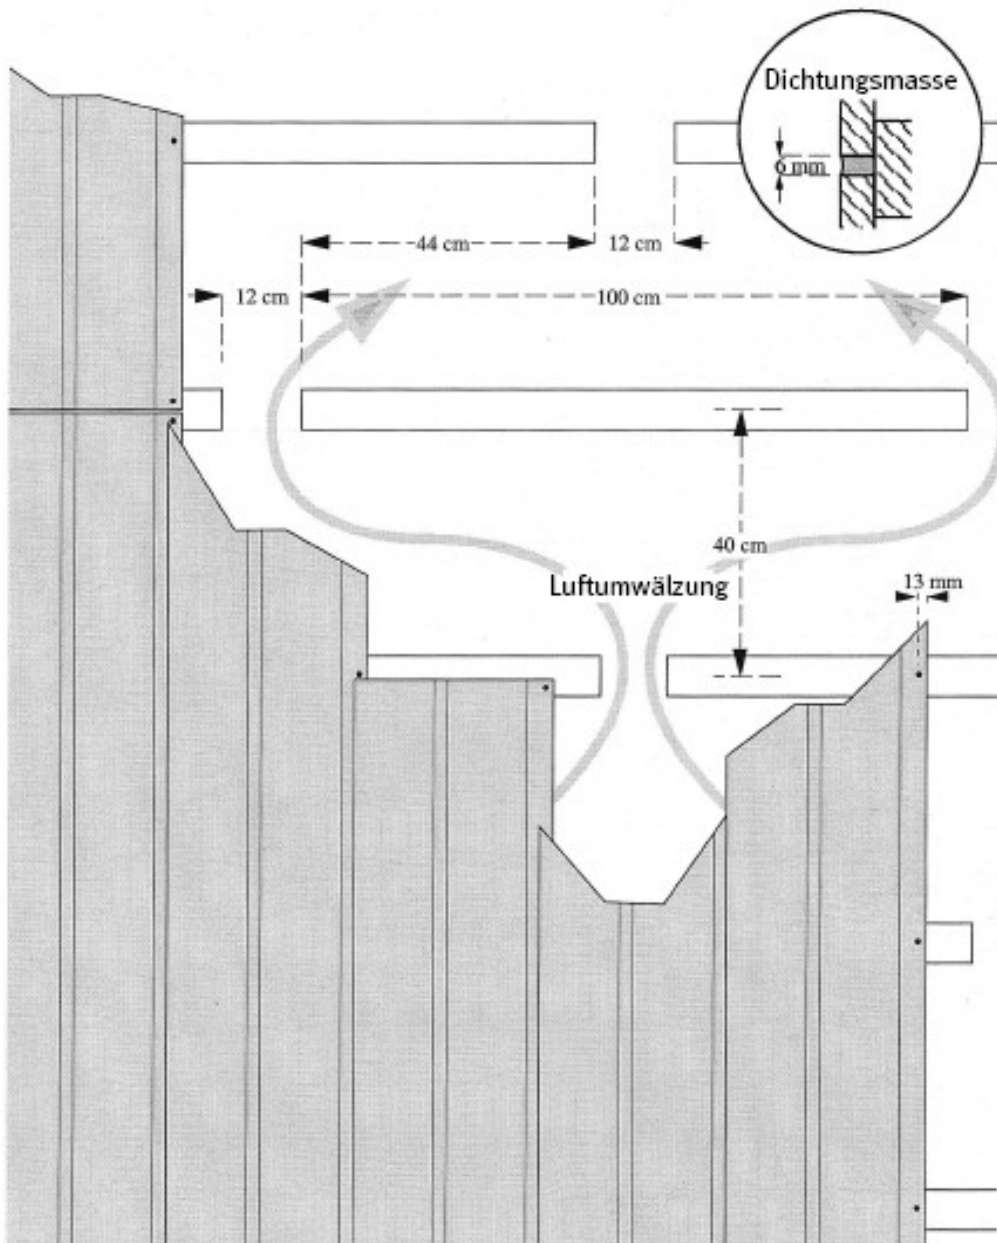

## TECHNISCHES DATENBLATT CANEXEL

<b>Profil</b>	<b>CED'R-TEX</b>	<b>RIDGEWOOD ULTRA-PLANK</b>
<b>Zusammensetzung</b>	95% Holzfasern, 3% Wachs, 2% Phenolharz	
<b>Paneel</b>	Einfaches Paneel mit Feder Stülpchalung mit Überlappung	Doppeltes Paneel mit gerundeter Auskehlung (Ridgewood) oder eckiger Auskehlung (Ultra-Plank) – jeweils mit Nut und Feder
<b>Farbtöne</b>	Weiß, Mandel, Sand, Nebelgrau, Schottisch-Blau, Aschgrün, Maisgelb, Acadia, Yellowstone, Sierra	Weiß, Mandel, Sand, Nebelgrau, Schottisch-Blau, Acadia, Yellowstone, Sierra. Zusätzliche Farben Ridgewood : Aschgrün, Maisgelb, Rotbraun, Zeder
<b>Länge x Deckbreite x Dicke</b>	3660 x 200 x 9,5 mm	3660 x 280 x 11,1 mm
<b>Montage</b>	Horizontale oder diagonale Montage	Horizontale, vertikale oder diagonale Montage
<b>Befestigung</b>	Verdeckt durch Nägel alle 400 mm	
<b>Fassadenfläche pro Paket</b>	4 Paneele = 2,91 m <sup>2</sup>	4 Paneele = 4,10 m <sup>2</sup>
<b>Fassadenfläche pro Palette</b>	40 Pakete = 116,40 m <sup>2</sup>	27 Pakete = 110,70 m <sup>2</sup>
<b>Flächengewicht</b>	10,6 kg/m <sup>2</sup>	10,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dichte</b>	920 kg/m <sup>3</sup>	920 kg/m <sup>3</sup>
<b>Garantie und Normen</b>	10 Jahre Garantie Brandschutz DIN 4102-B2 Prüfbescheid CSTB ( Europäische Qualitätsüberwachung)	
<b>Widerstandstest</b>	Gute Dauerhaftigkeit, geprüft durch das Amt « Bureau Veritas » Isotropie Test, widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen sowie Stoßtest vom CSTB	
<b>Wartung</b>	Wartungsfreundlich. Reinigung vom verschmutzten Oberflächen mit Wasser und mit einem nicht schleifenden Reinigungsmittel	