



Ruber Klinker

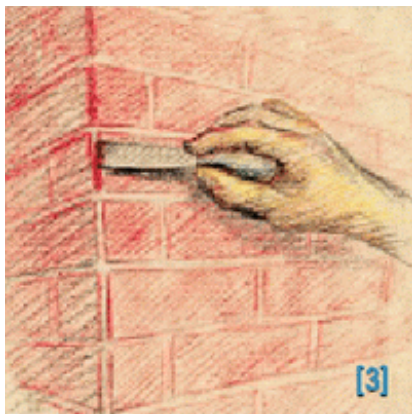


weiß / dunkelgrau

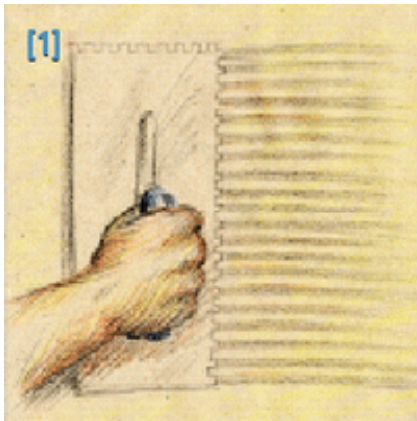

weiß / weiß




graugelb / dunkelgrau

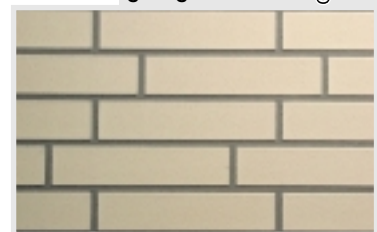


rustikal-rot / dunkelgrau



anthrazit / dunkelgrau

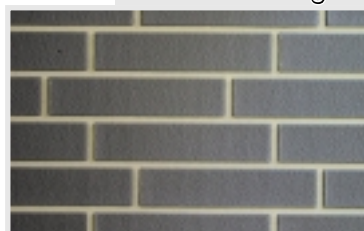

rustikal-hell / dunkelgrau

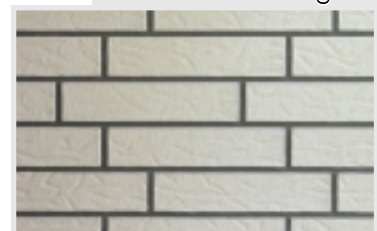

rot-geflammt / dunkelgrau



rot / dunkelgrau



ANWENDUNG:

Verarbeitungsfertige Wand- und Fassadenplatte in Klinkeroptik auf Glasvliesträger mit einer Montageverzahnung zur Gestaltung von Fassaden und Innenräumen. Einfaches anbringen mittels Kleber. Strapazierfähig, alkali- und wetterbeständig, flexibel und reinigungsfest mit Wasser.

UNTERGRÜNDE:

Als Untergrund geeignet sind alle festen, sauberen, tragfähigen, nicht salzbelasteten und trockenen Flächen. Tapeten und Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende Untergründe gegebenenfalls mit Ruber Klinker Tiefengrund verfestigen. Hinterfeuchtung ist auszuschießen.

VERARBEITUNG:

Die Ruber Klinker Wand- und Fassadenplatten entsprechend der Wandfläche zuschneiden. Der geeignete Untergrund wird mittels Spachtel oder Pinsel gleichmäßig je nach Oberflächenrauigkeit und Saugfähigkeit möglichst dünn mit Kleber beschichtet [1]. Im Außenbereich wird **Außenkleber** verwendet, im Innenbereich **Innenkleber**. Anschließend die Platten flucht- und lotgerecht sowie mittels Montageverzahnung Stoß an Stoß auf die Klebefläche fest und gleichmäßig andrücken [2].

Im Sturz und Laibungsbereich der Gebäudeöffnungen können Laibungsplatten verwendet werden. Abschließende Verspachtelung der Stoßkanten mit entsprechender Streichmasse [3].

Verarbeitung auf Wärmedämm-Verbundsystem möglich. Objekt und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5 °C. Nicht bei Regen oder praller Sonne verarbeiten.

HINWEISE:

Unterschiedliche Chargennummern (siehe Kartonaufdruck) nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

LAGERUNG:

Platten: kühl und trocken - keine Lagerbegrenzung
Kleber: kühl und trocken dicht verschlossen 12 Monate lagerfähig

VERPACKUNG:

Standard und geflammt: 3 oder 10 Platten/Karton
Rustikal: 8 Platten/Karton
Plattenmaße: 75 x 50 cm (10 Platten = 3,75 m²)
Plattendicke: ca. 3mm