

# RUBER Klinker

## Wand- und Fassadenplatten

### Argumente die überzeugen

#### einfach

verarbeitungsfertiger, elastischer Glasvliesträger  
einfaches Anbringen mittels Kleber

#### strapazierfähig

alkali- und wetterbeständig  
überbrückt kleinere Risse  
reinigungsfest mit Wasser  
lichtbeständig


#### aufwertend

attraktive Fassadengestaltung  
Schutz der Fassade gegen Schlagregen  
atmungsaktiv, nach Außen wasserabweisend  
kombinierbar mit Wärmedämmung

#### sicher

schwer entflammbar nach DIN 4102  
toxikologisch unbedenklich

die attraktive Wandgestaltung in Klinkeroptik

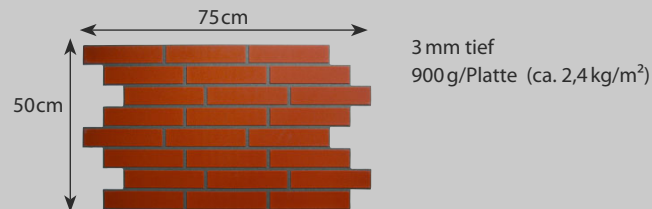

Verarbeitungsfertige Wand- und Fassadenplatte in Klinkeroptik auf Glasvliesträger mit einer Montageverzahnung zur Gestaltung von Fassaden und Innenräumen. Einfaches anbringen mittels Kleber. Strapazierfähig, alkali- und wetterbeständig, flexibel und reinigungsfest mit Wasser.

Als Untergrund geeignet sind alle festen, sauberen, tragfähigen, nicht salzbelasteten und trockenen Flächen. Tapeten und Bitumenanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende Untergründe gegebenenfalls mit RUBERKLINKER Tiefengrund verfestigen.

Hinterfeuchtung ist auszuschließen.

RUBERKLINKER Wand- und Fassadenplatten werden schon seit über 40 Jahren in Deutschland hergestellt. Mit diesem Know-how bürgen wir für Sicherheit mit bewährter Qualität.

Fassadenfachhandel Online

<http://www.fassadenverkleidung.com>



Flexible Fassadenplatten  
in Klinkeroptik




rot-geflammt/dunkelgrau


rot/dunkelgrau

# Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Innen und Außen


## Verarbeitung



Die Platten entsprechend der Wandfläche zuschneiden. Der geeignete Untergrund wird mittels Spachtel oder Pinsel gleichmäßig möglichst dünn mit Innen- bzw. Außen-Kleber beschichtet.



Anschließend die Platten flucht- und lotgerecht sowie mittels Montageverzahnung Stoß an Stoß auf die Klebefläche fest und gleichmäßig andrücken.

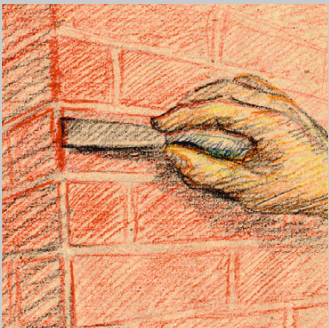

Im Sturz und Laibungsbereich der Gebäudeöffnungen können Laibungsplatten verwendet werden. Abschließende Verspachtelung der Stoßkanten mit entsprechender Streichmasse



weiß/weiß

weiß/dunkelgrau

rustikal-hell/dunkelgrau

graugelb/dunkelgrau

anthrazit/dunkelgrau

rustikal-rot/dunkelgrau

